

# Pendalex V<sup>+</sup>

## Istruzioni per l'uso e opzioni



Prodotto svizzero, brevettato internazionalmente

English: see reverse

### **Straordinari vantaggi:**

- Orientabile a piacere
- Utilizzo facile e sicuro
- Sollevamento con pressione a gas con corsa di 70 cm
- Design funzionale
- Parte Ombrellone staccabile
- Materiale d'alta qualità



Chiudere l'ombrellone in presenza di vento crescente. I ombrelloni incustoditi non devono rimanere aperti.

**Glatz**  
Shade in Swiss Quality

## Installazione

(Fig. 1)

### Fissaggio

Sistemare (ad es. lo zoccolo) preferibilmente a sud/sud-ovest dello spazio che si desidera ombreggiare. Inserire il tubo fisso (1) nel tubo di supporto, girarlo fino a che si blocca in posizione (2), serrare la vite di fissaggio (3).




Fig. 1

(Fig. 2)

### Altezza e direzione di rotazione

Tener fermo il tubo telescopico (4), sbloccare la leva di bloccaggio dell'altezza (4a), portare il tubo telescopico all'altezza desiderata e bloccare la leva. Sbloccare la leva di bloccaggio della rotazione (5), girare l'ombrellone nella direzione desiderata e bloccare la leva.




Fig. 2

(Fig. 3)

### Estendere o far rientrare il braccio portante e, eventualmente, piegarlo

Allentare di  $1\frac{1}{2}$  giro e mezzo la leva di serraggio (6) dello snodo V+. (7a) Afferrare il parasole chiuso e sollevarlo leggermente. Far rientrare o far uscire il braccio portante (7b). Piegarlo o stendere il braccio portante fino ai punti di arresto A - B e serrare nuovamente la leva di serraggio girandola in senso orario.




Fig. 3

(Fig. 4)

### Inserire l'ombrellone nel giunto sferico (a baionetta)

Infilare la punta a corona (8) dell'ombrellone nell'apertura del giunto (9) e girarla di 90 gradi in senso orario fino all'arresto.

(Fig. 5)

### Aprire l'ombrellone

Sollevarlo l'ombrellone facendo presa su un'estremità (10) e aprirlo. Spingere il manicotto (11) lungo l'asta interna (12) fino all'arresto (ombrellone aperto).




Fig. 4

Bloccare in posizione orizzontale la leva dell'asta interna (13) (vedi anche l'opzione «Set di manovella Pendalex»).

(Fig. 6)

### Regolare l'inclinazione dell'ombrellone

L'ombrellone Pendalex (14) può essere girato, inclinato e fissato a piacere, con un'escursione da orizzontale a verticale. Orientare l'ombrellone nella posizione desiderata e fissare il giunto sferico avvitando l'asta interna (15).




Fig. 5

Se l'angolo di inclinazione supera i 30°, incastrare il collo della sfera (16) (Fig. 4) nell'apposita rientranza (17).

### Consiglio

Quando la leva di bloccaggio della rotazione (5) del morsetto doppio è allentata (Fig. 2), si possono regolare contemporaneamente sia la rotazione che l'inclinazione dell'ombrellone. Serrare nuovamente l'asta interna (15) e la leva di bloccaggio della rotazione (5) (Fig. 2).




Fig. 6

## Opzioni



Diversi fissaggi

Set die manovella Pendalex (Int. Pat. reg.). Per aprire comodamente anche i piu grandi ombrelloni.

## Cura e manutenzione


- Non assentarsi lasciando l'ombrellone aperto!
- Se l'ombrellone è bagnato, farlo asciugare in posizione aperta.
- Riporre all'asciutto in inverno.
- Per la cura del tessuto, consultare la relativa etichetta.
- Aste in alluminio: togliere le eventuali tracce di scor-

ramento lavandole o, se necessario, usando lucido per automobili.

- Se sulle parti esposte delle balene in acciaio a molla si forma ruggine, trattarle con uno spraylubrificante che non macchia (accessori auto) e pulirle con un panno.
- Utilizzare solo pezzi e accessori originali!


**Se non si usa l'ombrellone per un periodo prolungato**, si può staccare l'ombrellone dal supporto e riporlo al riparo dalle intemperie. Ecco come procedere.


- Prima di chiudere l'ombrellone, allentare completamente il giunto sferico (3 giri di allentamento dell'asta interna ⑮ (Fig. 6) in senso antiorario. La sicura è sbloccata).
- Chiudere l'ombrellone.
- Sollevare leggermente l'ombrellone girandolo in ¼ giro senso antiorario e estrarlo dall'apertura del giunto ⑨ (Fig. 4).
- Riappenderlo procedendo in modo inverso (Fig. 4).



**Se non si usa l'ombrellone per un breve periodo**, la soluzione più semplice consiste nel ripiegare il Pendalex V+ lasciando l'ombrellone montato. Ecco come procedere.

- Prima di chiudere l'ombrellone, allentare leggermente il giunto sferico (½ giro di allentamento dell'asta interna ⑮ (Fig. 6) in senso antiorario. La sicura rimane bloccata).
- Chiudere l'ombrellone.
- Allentare la leva di serraggio ⑥ (Fig. 3) del snodo V+ ruotandola di un giro e mezzo.
- Sollevare leggermente l'ombrellone e il braccio portante (7a) e spingerli verso il tubo fisso (7b).
- Ribaltare il braccio portante verso il tubo fisso e girare l'ombrellone per incastrare il collo della sfera ⑮ (Fig. 7) nell'apertura (17) del giunto.
- Fissare nuovamente la leva di serraggio ⑥ (Fig. 3).
- Se necessario, applicare la fodera di protezione.



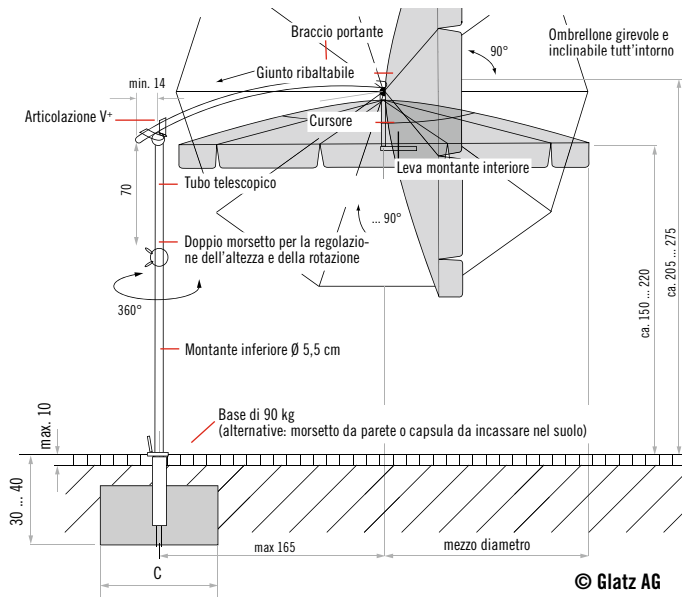

Spessore del cemento 30 a 40 cm (tener conto della profondità di penetrazione del gelo) con incluso uno strato di copertura sciolto di max. 10 cm per il deflusso dell'acqua.