



Mallorca



Marina, Lachen SZ



Marina, Lachen SZ



Zermatt, Valais

ALU-TWIST Twist en el espacio más pequeño

Glatz
Shade in Swiss Quality



Lugares de uso



Formas de fijación



Toscana, Italia



Marina, Lachen SZ



azotea con jardín privado Berlin

Material y técnica

Armazón: 6 u 8 piezas de aluminio anodizado natural con mástil perfilado, mástil superior 38.4 x 1.2 mm, mástil inferior 39 x 1.5 mm, con accionamiento de manivela para una apertura cómoda y el mecanismo de giro "twist" para una inclinación sin escalonamiento.

Color armazón: anodizado natural

Forma armazón: redondo, rectangular o cuadrado

Toldo: autotensable mediante los extremos flexibles de los travesaños
 clase de tejido 5 (100% poliacrílico aprox. 300 g/m²)
 clase de tejido 4 (100% poliéster aprox. 250 g/m²)
 clase de tejido 2 (100% poliéster aprox. 220 g/m²)

Volante: sólo disponible sin


Funda protectora: opcional

Surtido


Tamaño nominal	Distancia lateral	Mástil Ø	Superficie	Altura de cierre	Altura de paso	Altura total	Fundamento	Peso mínimo para el zócalo	máx. velocidad del viento permitida, abierto	N° de referencia Armazón anodizado natural
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (8ft.)	
A	AS	M	B	E	F	G	C			
³ Ø 270	250	3.9	5.2	110	205	260	50×50	40	55 (7)	204 00 270 171
³ Ø 300	275	3.9	6.4	105	205	265	60×60	40	50 (7)	204 00 300 171
³ Ø 330	305	3.9	7.7	95	205	275	60×60	55	45 (6)	204 00 330 171
⁹ 210×150	-	3.9	3.2	105	205	245	50×50	40	55 (7)	204 00 213 171
⁹ 250×200	-	3.9	5.0	85	205	260	50×50	40	45 (6)	204 00 253 171
⁹ 240×240	-	3.9	5.8	75	205	255	50×50	40	45 (6)	204 00 241 171

⁸ 6 piezas
⁹ 8 piezas


Las medidas indicadas son los valores medios calculados y pueden diferir ligeramente en el producto (± 2% ± 5 cm). Tradicionalmente, la dimensión nominal se calcula duplicando la longitud de los travesaños. Por este motivo, la dimensión nominal puede exceder el margen de tolerancia indicado. Las mediciones de la altura se basan en el casquillo de suelo BT. En los modelos con zócalos estas medidas varían ligeramente. Sin tener en cuenta el zócalo de acero, 5 cm menos. Las velocidades máximas permitidas del viento según la tabla son válidas para la pieza horizontal de la sombrilla y requieren el anclaje fijo al suelo. Cuando se colocan varias sombrillas se ha de respetar una distancia mínima entre ellas de 20 cm. Lo mismo es válido con respecto a la pared.

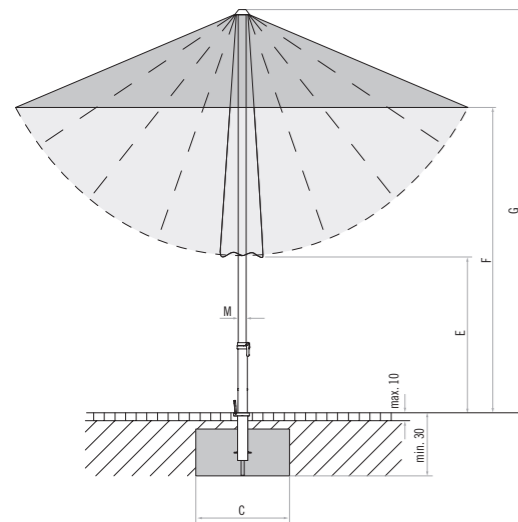


Revestimiento de cobertura suelto máx. 10 cm, grosor del hormigón mín. 30 cm (controlar la profundidad del hielo), corriente de agua



8 piezas



6 piezas



8 piezas

Accesorios

Tipo de sujeción	N° de referencia
Tipo de sujeción Z (tubo de fijación Z imprescindible)	
1. Zócalo de hormigón Z, 40 kg, Ø 60×8.5 cm	350 01 109 529
1. Zócalo de hormigón Z, 55 kg, Ø 60×11 cm	350 01 109 528
2. Zócalo de granito Z, 40 kg, Ø 53×7 cm, piedra natural	350 01 109 460
3. ³ Zócalo de granito Z 55 kg, 55×55×9 cm, piedra natural con ruedas y con mango extraíble	350 01 109 440
4. Zócalo de acero Z, 40 kg, 58.5×58.5×2 cm, acero galvanizado	350 01 100 210
Placa de carga 30 kg, 57.5×57.5×1.7 cm, acero galvanizado	350 01 100 310
5. Consola mural Z, 180 mm, acero galvanizado	350 01 205 000
6. Punta para césped Z, 85×150×350, acero galvanizado	350 01 205 400
7. Tubo de fijación Z, Ø 35/38 – 39 mm, acero galvanizado	350 01 201 010
7. Tubo de fijación Z, Ø 35/38 – 39 mm, acero fino 1.4301/304	350 01 201 100
³ Zócalo de ruedas Z (tubo de fijación Z imprescindible)	
8. Zócalo de ruedas Z, 55 kg, 65×65×11 cm, fundición decorativa de hormigón	350 01 102 900
³ Zócalo de ruedas (imprescindible juego de pesos)	
9. Montante del zócalo de ruedas de 45 kg, 50×50×12 cm, antracita, con tubo de fijación Ø 35/38 – 39 mm, aluminio pulido (montante aprox. 13 kg)	350 01 102 300
Juego de pesos, 4 unidades 35001105300, hormigón, para el zócalo de ruedas de 45 kg (juego de pesos aprox. 32 kg)	350 01 103 300
Funda de protección, para el zócalo de ruedas de 45 kg	350 01 602 300
10. Montante del zócalo de ruedas 60 kg, Ø 61×12 cm, antracita, con tubo de fijación de Ø 35/38 – 39 mm, aluminio pulido (montante aprox. 17 kg)	350 01 102 400
Juego de pesos, 4 unidades 35001105400, hormigón, para el zócalo de ruedas de 60 kg (juego de pesos aprox. 43 kg)	350 01 103 400
Funda de protección para el zócalo con ruedas de 60 kg	350 01 602 400
Tipo de sujeción BT (tubo de paso BT imprescindible)	
11. Casquillo de suelo BT, acero galvanizado	350 01 206 100
12. Tubo de paso BT, Ø 35/38 – 39 mm, acero galvanizado	350 01 206 210
Tipo de sujeciones varios	
13. Brida U para láminas de mesas, Ø 31 – 40 mm, acero fino 1.4301/304 para barandillas horizontales planas, perfil cuadrado hasta 120 mm	350 01 252 005
Funda protectora de poliéster recubierto	
14. Funda protectora con varilla y cremallera	350 01 609 971
10 unidades, funda protectora con varilla y cremallera	350 01 609 973
Varios	
15. Luz Osyrion 6 con pila recargable para mástil Ø 30 – 50 mm, incl. cargador con enchufe europeo (tipo C), incl. 1 pila recargable	350 01 557 950
16. Luz Osyrion 4 con pila recargable para mástil Ø 30 – 50 mm, incl. cargador con enchufe europeo (tipo C), incl. 1 pila recargable	350 01 557 910
Pila recargable de reserva, 3.6 V, 2500 mAh (para Osyrion 4 & 6)	350 01 557 920

³ solo apto para revestimientos de superficies lisos y sin juntas

