



Majorca



Marina, Lachen SZ



Marina, Lachen SZ



Zermatt, Wallis

Glatz

Shade in Swiss Quality

ALU-TWIST Twist in een kleine ruimte



Toepassingsgebieden



Bevestigingsvormen



Toscane, Italië



Marina, Lachen SZ



Dakterras prive huis Berlin

Materiaal en techniek

Frame: 6- of 8-delig van aluminium, natuurlijk geanodiseerd met geprofi leerde mast; bovenste bovenstok 38.4 x 1.2 mm, onderstok 39 x 1.5 mm, met hendelaandrijving voor het comfortabel openen en draaimechanisme „twist“ voor traploos regelbare schuine stand.

Framemateriaal: natuurlijk geanodiseerd




Framevorm: rond, rechthoekig of vierkant

Parasolbekleding: zelfspannend door flexibele uiteinden van de baleinen stofklasse 5 (100% polyacryl ca. 300 g/m²) stofklasse 4 (100% polyester ca. 250 g/m²) stofklasse 2 (100% polyester ca. 220 g/m²)

Volant: alleen zonder verkrijgbaar


Beschermhoes: optioneel

Assortiment


	Nominale grootte	Zijfstand	Mast Ø	Grondvlak	Sluithoogte	Doorgangshoogte	Totale hoogte	Fundering	Minimumgewicht voor voet	Max. toeg. windsn. open	Bestelnummer Frame alu natuur
	cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)	
	A	AS	M	B	E	F	G	C			
	⁸ Ø 270	250	3.9	5.2	110	205	260	50×50	40	55 (7)	204 00 270 171
	⁸ Ø 300	275	3.9	6.4	105	205	265	60×60	40	50 (7)	204 00 300 171
	⁸ Ø 330	305	3.9	7.7	95	205	275	60×60	55	45 (6)	204 00 330 171
	⁸ 210×150	-	3.9	3.2	105	205	245	50×50	40	55 (7)	204 00 213 171
	⁸ 250×200	-	3.9	5.0	85	205	260	50×50	40	45 (6)	204 00 253 171
	⁸ 240×240	-	3.9	5.8	75	205	255	50×50	40	45 (6)	204 00 241 171

⁸6-delig
⁸8-delig


De opgegeven maten zijn gecalculeerde gemiddelde waarden en kunnen op het product licht afwijken. (± 2% ± 5 cm).
Traditioneel wordt de nominale afmeting berekend als dubbele schoorlengte. Zodoende kan de nominale afmeting buiten de opgegeven tolerantie liggen.
De hoogtematen zijn gebaseerd op de bodemhuls BT. Bij de betonvoet-variaties wijken deze onbeduidend af. Behalve bij de stalen voet min 5 cm.
De maximaal toegestane windsnelheden volgens tabel gelden voor horizontaal geplaatste parasoldelen en vragen om een permanente bodemverankering.
Bij meerdere parasols dient een minimale afstand van 20 cm tussen twee parasols en naar muren toe te worden aangehouden.

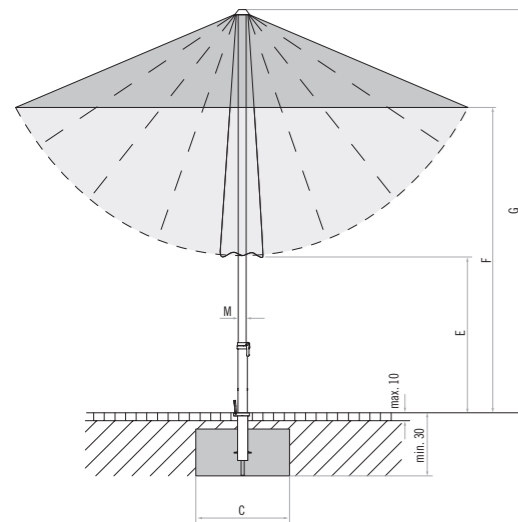


Losse deklaag max. 10 cm, betondikte min. 30 cm
(let op de vorstdiepte), waterafvoeiing



8-delig



6-delig



8-delig

Accessoires

	Bestelnummer
Bevestiging Z (staander Z absoluut noodzakelijk)	
1. Betonvoet Z, 40 kg, Ø 60×8.5 cm	350 01 109 529
1. Betonvoet Z, 55 kg, Ø 60×11 cm	350 01 109 528
2. Granietvoet Z, 40 kg, Ø 53×7 cm, natuursteen	350 01 109 460
3. ³ Granietvoet Z, 55 kg, 55×55×9 cm, natuursteen, met rollen en uittrekbare handgreep	350 01 109 440
4. Staalvoet Z, 40 kg, 58.5×58.5×2 cm, staal verzinkt	350 01 100 210
Verzwaringsplaat 30 kg, 57.5×57.5×1.7 cm, staal verzinkt	350 01 100 310
5. Muurconsole Z, 180 mm, staal verzinkt	350 01 205 000
6. Gazonpunt Z, 85×150×350, staal verzinkt	350 01 205 400
7. Staander Z, Ø 35/38 – 39 mm, staal verzinkt	350 01 201 010
7. Staander Z, Ø 35/38 – 39 mm, edelstaal 1.4301/304	350 01 201 100
³Voet met rollen Z (staander Z absoluut noodzakelijk)	
8. Voet met rollen Z, 55 kg, 65×65×11 cm, decor gegoten beton	350 01 102 900
³Voet met rollen (set gewichten absoluut noodzakelijk)	
9. Frame voor voet met rollen, 45 kg, 50×50×12 cm, anthracite, met staander Ø 35/38 – 39 mm, aluminium gepolijst (Frame ca. 13 kg)	350 01 102 300
Set gewichten, 4 stuks 35001105300, beton, bij voet met rollen 45 kg (Set gewichten ca. 32 kg)	350 01 103 300
Beschermhoes voor voet van 45 kg	350 01 602 300
10. Frame voor voet met rollen 60 kg, Ø 61×12 cm, anthracite, met staander Ø 35/38 – 39 mm, aluminium gepolijst (Frame ca. 17 kg)	350 01 102 400
Set gewichten, 4 stuks 35001105400, beton, bij voet met rollen 60 kg (Set gewichten ca. 43 kg)	350 01 103 400
Beschermhoes voor voet van 60 kg	350 01 602 400
Bevestiging BT (overgangsbuis BT absoluut noodzakelijk)	
11. Bodemhuls BT, staal verzinkt	350 01 206 100
12. Overgangsbuis BT, Ø 35/38 – 39 mm, staal verzinkt	350 01 206 210
Bevestiging diverse	
13. Bevestiging U voor tafelblad, Ø 31 – 40 mm, uit edelstaal 1.4301/304, voor horizontale, vlakke handlijst, vierkantprofiel tot 120 mm	350 01 252 005
Beschermhoes van gecoat polyesterweefsel	
14. Beschermhoes met staaf en ritssluiting	350 01 609 971
10 stuks, beschermhoes met staaf en ritssluiting	350 01 609 973
Diversen	
15. Osyrion 6 acculicht voor stok Ø 30 – 50 mm incl. Laadapparaat met eurostekker (typ c), incl. 1 accu	350 01 557 950
16. Osyrion 4 acculicht voor stok Ø 30 – 50 mm incl. Laadapparaat met eurostekker (typ c), incl. 1 accu	350 01 557 910
Reserve-accu, 3.6 V, 2500 mAh (zu Osyrion 4 & 6)	350 01 557 920

³enkel geschikt voor gladde, voegloze oppervlakbedekkingen

