



para la urbanización Neugrün, Mellingen



Malans, Grisones



para la urbanización Neugrün, Mellingen

SUNWING® C+ El generador de sombras 360°

Glatz
Shade in Swiss Quality



Lugares de uso




Formas de fijación



Toscana, Italia



Haubentaucher Berlin

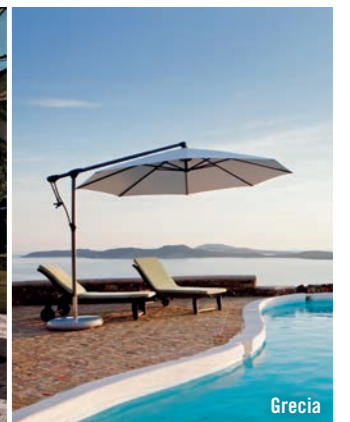

Grecia

Material y técnica

Armazón:	8 piezas de aluminio, con accionamiento de manivela y barra de dirección integrada para un ajuste cómodo de la inclinación del techo por ambos lados hasta 90°. El perfil del mástil es redondo 55 x 2.5 mm, con manivela extraíble.	Toldo:	autotensable mediante los extremos flexibles de los travesaños clase de tejido 5 (100% poliacrílico aprox. 300 g/m²) clase de tejido 4 (100% poliéster aprox. 250 g/m²) clase de tejido 2 (100% poliéster aprox. 220 g/m²)
Color armazón:	clase de tejido 4 y 5: anodizado natural o con recubrimiento de polvo gris grafito clase de tejido 2: con recubrimiento de polvo gris grafito	Volante:	sólo disponible sin
Forma armazón:	redondo o cuadrado	Funda protectora:	incluida en el precio

Surtido

Tamaño nominal	Distancia lateral	Superficie	Altura de cierre	Voladizo detrás	Longitud brazo portador	Fundamento	Peso mínimo para el zócalo	máx. velocidad del viento permitida, abierto	N° de referencia Armazón anodizado natural	N° de referencia Armazón gris grafito
cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)		
A	AS	B	E	N	Z	C				
∅ 265	245	5.0	105	70	160	60×60	90	30 (5)	055 00 265 171	055 00 265 321
∅ 300	280	6.4	85	70	160	60×60	90	30 (5)	055 00 300 171	055 00 300 321
∅ 330	305	7.7	70	70	160	60×60	90	30 (5)	055 00 330 171	055 00 330 321
∅ 260×260	-	6.8	55	70	160	60×60	90	30 (5)	055 00 261 171	055 00 261 321

∅ 8 piezas


Las medidas indicadas son los valores medios calculados y pueden diferir ligeramente en el producto (± 2% ± 5 cm).

Las medidas de la altura se basan en el casquillo de suelo PX. En las demás variantes del zócalo, dichas medidas difieren ligeramente.


En las variantes de zócalo difieren ligeramente. En las variantes con casquillo de suelo M4 y placas de montaje M4/M8 se reducen las dimensiones de las alturas indicadas en 12 – 13 cm.

Las velocidades máximas permitidas del viento según la tabla son válidas para la pieza horizontal de la sombrilla y requieren el anclaje fijo al suelo.

Cuando se colocan varias sombrillas se ha de respetar una distancia mínima entre ellas de 20 cm. Lo mismo es válido con respecto a la pared.

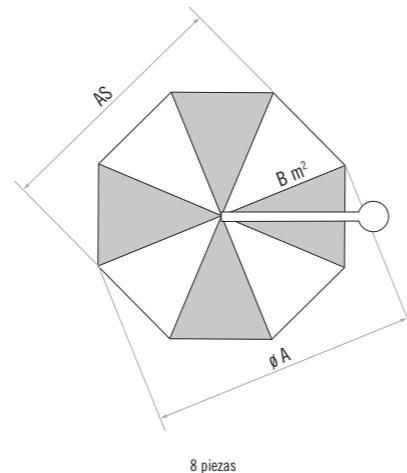


8 piezas

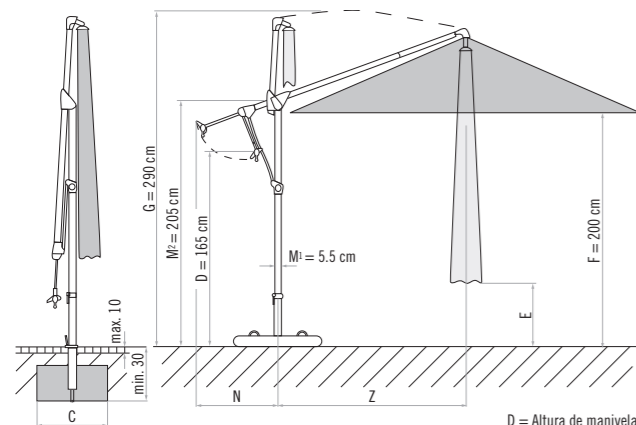

Revestimiento de cobertura suelto máx. 10 cm, grosor del hormigón mín. 30 cm (controlar la profundidad del hielo), corriente de agua

D = Altura de manivela
F = Altura de paso
G = Altura total
M = Mástil ∅
M' = Altura del mástil



8 piezas

Accesorios

	N° de referencia
Tipo de sujeción Z (tubo de fijación Z imprescindible)	
1. Zócalo de hormigón Z, 90 kg, ∅ 75 × 11 cm	350 01 109 523
2. Zócalo de granito Z, 90 kg, ∅ 73 × 9 cm, piedra natural	350 01 109 512
3. Tubo de fijación Z, ∅ 48/55 mm, acero galvanizado	350 01 201 210
3. Tubo de fijación Z, ∅ 48/55 mm, acero fino 1.4301/304	350 01 201 300
³ Zócalo de ruedas Z (tubo de fijación Z imprescindible)	
4. Zócalo de ruedas Z, 90 kg, 80 × 80 × 12.5, fundición decorativa de hormigón	350 01 102 800
³ Zócalo de ruedas (imprescindible juego de pesos)	
5. ¹ Montante del zócalo de ruedas de 100 kg, 74 × 74 × 17 cm, cubierta de plástico antracita, con tubo de fijación de ∅ 48/55 mm, acero fino 1.4301/304 (montante aprox. 30 kg)	350 01 102 500
¹ Juego de pesos, 4 unidades 35001105500, hormigón, para el zócalo de ruedas de 100 kg (juego de pesos aprox. 70 kg)	350 01 103 500
¹ Funda de protección para el zócalo con ruedas de 100 kg	350 01 602 500
Tipo de sujeción PX (tubo de paso PX imprescindible)	
6. Casquillo de suelo PX, acero galvanizado	350 01 207 001
6. Casquillo de suelo PX, acero fino 1.4301/304	350 01 207 011
7. Tubo de paso PX, ∅ 48/55 mm, acero galvanizado	350 01 206 001
7. Tubo de paso PX, ∅ 48/55 mm, acero fino 1.4301/304	350 01 206 011
Tipo de sujeción M4 (tubo de fijación M4 imprescindible)	
8. Zócalo M4, 120 kg, (para 8 losas 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 11.5 – 15.5 cm, acero galvanizado (ajustable y nivelable) (precio sin losas)	350 01 108 235
9. Cubierta del zócalo M4, 88 × 88 × 5 cm, cepillada en aluminio (imitación)	350 01 100 400
Set de ruedas para el zócalo M4 (bis max. 240 kg), ∅ 5 cm, H = 5.5 cm, acero galvanizado	350 01 100 500
10. ³ Zócalo de granito M4, 120 kg, 90 × 90 × 17 cm, roca natural, con ruedas	350 01 109 470
11. Casquillo de suelo M4, acero galvanizado	350 01 226 510
12. Placa de montaje M4/M8, 30 × 30 × 1.5 cm, acero galvanizado	350 01 226 921
13. Placa de montaje M4 especial, para una altura de 50 – 149 mm, acero galvanizado	350 01 226 932
14. Placa de montaje M4 especial, para una altura de 150 – 350 mm, acero galvanizado	350 01 226 930
Placa de montaje M4 para suelos aislantes, altura según medida, acero fino 1.4301/304	350 01 229 730
15. Consola mural M4, saliente 480 mm, acero galvanizado	350 01 229 405
16. Tubo de fijación M4, ∅ 48/55 mm, acero galvanizado	350 01 200 035
Placas para el zócalo M4	
Juego de placas, 8 unidades 40 × 40 × 4 cm, (aprox. 110 kg), hormigón	350 01 226 908
Juego de placas, 8 unidades, 40 × 40 × 4 cm, (aprox. 115 kg), 4 piezas de hormigón, 4 piezas con aspecto de granito	350 01 226 909
Funda protectora de poliéster recubierto	
17. Funda protectora con varilla y cremallera	350 01 609 976
5 unidades, funda protectora con varilla y cremallera	350 01 609 977
Varios	
18. Luz Osyrion 6 con pila recargable para mástil ∅ 30 – 50 mm, incl. cargador con enchufe europeo (tipo C), incl. 1 pila recargable	350 01 557 950
19. Luz Osyrion 4 con pila recargable para mástil ∅ 30 – 50 mm, incl. cargador con enchufe europeo (tipo C), incl. 1 pila recargable	350 01 557 910
Pila recargable de reserva, 3.6 V, 2500 mAh (para Osyrion 4 & 6)	350 01 557 920
Adaptador Osyrion 4 & 6 para Sunwing® C+, 5 uds. por juego	350 01 557 940
20. ¹ Transportador de zócalos, para zócalos de 120 kg, 180 kg, 240 kg, 430 kg y 620 kg	350 01 909 000

¹ hasta agotar stock

³ solo apto para revestimientos de superficies lisos y sin juntas

