



Hotel Sheraton, Zurich



Maggiatal, Tessin

## FORTELLO® LED Het scherm voor dag en nacht

**Glatz**  
Shade in Swiss Quality



Toepassingsgebieden



Bevestigingsvormen

De FORTELLO® LED is de parasol voor dag en nacht. Beschermt hij overdag tegen zon en regen, in de avond zorgt de parasol dankzij de in de schoren geïntegreerde ledstrips voor een warmwit licht – naar keuze instelbaar in twee helderheidsniveaus. Als nieuwe aanwinst bij GLATZ voldoet de FORTELLO® LED aan alle eisen van hotelwezen en gastronomie. Dankzij zijn tegengesteld lopende servo-openingsprincipe kan de parasol gemakkelijk worden bediend. Met de tweedelige, geprofileerde mast en het geringe gewicht kan de parasol bovendien op veel plaatsen worden ingezet.



Toscane, Italië

### Materiaal en techniek

<b>Frame:</b>	8-delig uit aluminium alu natuur, 100 % roestvrij, schroeven en nietjes uit edelstaal, met tweedelig geprofileerde mast 67 x 3 mm, tegengesteld openingsprincipe voor gemakkelijk openen.
<b>Framemateriaal:</b>	natuurlijk geanodiseerd
<b>Framevorm:</b>	rond, rechthoekig of vierkant
<b>Parasolbekleding:</b>	zelfspannend door flexibele uiteinden van de baleinen stofklasse 5 (100 % polyacryl ca. 300 g/m <sup>2</sup> ) stofklasse 4 (100 % polyester ca. 250 g/m <sup>2</sup> ) stofklasse 2 (100 % polyester ca. 220 g/m <sup>2</sup> )
<b>Volant:</b>	alleen zonder verkrijgbaar
<b>Beschermhoes:</b>	optioneel

**Geïntegreerde ledverlichting:** 2 helderheidsniveaus (ca. 90 / 160 lx)  
Kleurtemperatuur ca. 3000 K (warmwit)  
230 V AC, 50 Hz, 55 W incl. aansluitstekker IP68  
Led is in de baleinen geïntegreerd.  
Upgraden is niet mogelijk.

**Totale hoogte gesloten:** 345–385 cm

**Hoogte open:** 270–290 cm




**Wind:** maximale toegestane windsnelheid open 100 km/h

**UV-bescherming:** afhankelijk van de tint ≥ 98 % (gebaseerd op testresultaten van „Swiss Quality Testing Service“)

**Lichtechtheid:** stofklasse 4 en 5 = niveau 7–8

**Waterdruk:** stofklasse 4 = 100 mm waterkolom  
stofklasse 5 ≥ 300 mm waterkolom (afhankelijk van de tint)

## Assortiment

	Nominale grootte	Zijfstand	Grondvlak	Sluithoogte	Doorgangshoogte	Totale hoogte	Hoogte open	Fundering	Minimumgewicht voor voet	Max. toeg. windsn. open	Bestelnummer Frame alu natuur
	cm	cm	m <sup>2</sup>	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)	
	A	AS	B	E	F	G	H	C			
	ø 450	415	14.3	130	215	365	290	80×80	120	80 (9)	327 00 450 171
	³ 350×250	-	8.8	125	215	350	280	80×80	120	100 (10)	327 00 352 171
	³ 400×300	-	12	130	215	375	290	80×80	120	85 (9)	327 00 402 171
	³ 300×300	-	9	125	215	345	270	80×80	120	100 (10)	327 00 301 171
	³ 350×350	-	12.3	110	215	365	280	80×80	120	85 (9)	327 00 351 171
	³ 400×400	-	16.0	95	215	385	290	100×100	180	75 (9)	327 00 401 171


³8-delig

De opgegeven maten zijn gecalculerde gemiddelde waarden en kunnen op het product licht afwijken. (± 2 % ± 5 cm).


De hoogtematen zijn gebaseerd op de bodemhuls M4. Bij de voet M4, 120 kg wijken deze af met plus 11.5 cm en bij de voet M4, 180 kg met plus 15.5 cm.

De maximaal toegestane windsnelheden volgens tabel vragen om een permanente bodemverankering.


Bij meerdere parasols dient een minimale afstand van 20 cm tussen twee parasols en naar muren toe te worden aangehouden.

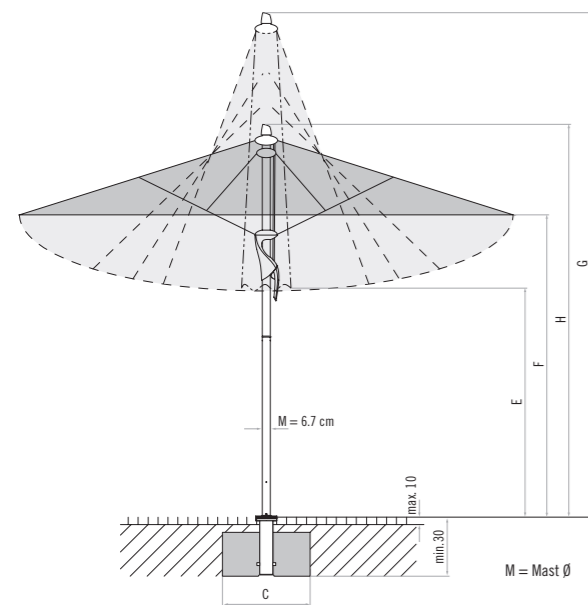


Losse deklaag max. 10 cm, betondikte min. 30 cm  
(let op de vorstdiepte), waterafvoeiing

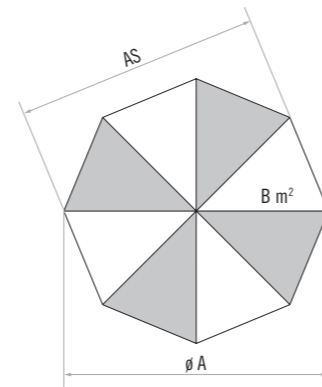

8-delig



8-delig



8-delig

## Accessoires

	Bestelnummer
<b>³Voet met rollen M4 (staander M4 absoluut noodzakelijk)</b>	
1. Frame voor voet met rollen M4, 150 kg, 80×80×14, staal verzinkt (set gewichten absoluut noodzakelijk)	350 01 103 000
Gewichtenset decor gegoten beton, 4 stuks 25101104500 (ca. 125 kg) bij 350 01 103 000	350 01 103 100
2. ¹Frame voor voet met rollen M4, 150 kg, ø 88×17 cm, kunststofkap antraciet (set gewichten absoluut noodzakelijk)	350 01 102 700
¹Set gewichten, 4 stuks 35001105600, beton, bij voet met rollen 150 kg (Set gewichten ca. 99 kg) bij 350 01 102 700	350 01 103 600
¹Beschermerhoes voor voet M4, van 150 kg bij 350 01 102 700	350 01 602 600
<b>Bevestiging M4 (staander M4 absoluut noodzakelijk)</b>	
3. Voet M4, 120 kg (voor 8 platen 40×40×4 cm) 91×91×11.5 – 15.5 cm, staal verzinkt (justeer- en nivelleerbaar) (prijs zonder platen)	350 01 108 235
3. Voet M4, 180 kg (voor 12 platen 40×40×4 cm) 91×91×15.5 – 19.5 cm, staal verzinkt (justeer- en nivelleerbaar) (prijs zonder platen)	350 01 108 335
4. Afdekking bij voet M4, 88×88×5 cm, aluminium geborsteld (imitatie)	350 01 100 400
Set rollen bij voet M4 (tot max. 240 kg), ø 5 cm, H= 5.5 cm, staal verzinkt	350 01 100 500
5. ³Granieten voet M4, 120 kg, 90×90×17 cm, natuursteen, met rollen	350 01 109 470
6. Bodemhuls M4, staal verzinkt	350 01 226 510
7. Montageplaat M4/M8, 30×30×1.5 cm, staal verzinkt	350 01 226 921
8. Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 50 – 149 mm, staal verzinkt	350 01 226 932
9. Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 150 – 350 mm, staal verzinkt	350 01 226 930
Montageplaat M4 voor isolatievloeren, opbouwhoogte op maat, edelstaal 1.4301/304	350 01 229 730
10. Muurconsole M4, afstand 480 mm, staal verzinkt	350 01 229 405
11. Muurconsole M4, afstand 100 mm, staal verzinkt	350 01 229 410
12. Staander M4, P+, staal verzinkt	350 01 200 235

Platen bij voet M4	Bestelnummer
Platenset, 8 stuks, 40×40×4 cm, (ca. 110 kg), beton	350 01 226 908
Platenset, 8 stuks, 40×40×4 cm, (ca. 115 kg), 4 stuk beton, 4 stuk met granietlook	350 01 226 909
Platenset, 12 stuks, 40×40×4 cm, (ca. 165 kg), beton	350 01 226 907
Platenset, 12 stuks, 40×40×4 cm, (ca. 170 kg), 8 stuks beton, 4 stuk met granietlook	350 01 226 906

Beschermerhoes van gecoat polyesterweefsel	Bestelnummer
13. Beschermerhoes met staaf en ritssluiting, 315×60 cm	350 01 609 700

Diversen	Bestelnummer
14. ¹Transporteur voor beton voeten 120 kg, 180 kg, 240 kg, 430 kg en 620 kg	350 01 909 000

¹zolang voorradig

³enkel geschikt voor gladde, voegloze oppervlakbedekkingen

