



Kartause, Ittingen



Restaurant Bella Vista, Silvaplana, Graubünden



Dakterras Swissotel Berlin

**FORTERO®** De windstabele in het groot



Toepassingsgebieden



Bevestigingsvormen



Deze parasol doet zijn naam alle eer aan: FORTERO® – de sterke – is gemakkelijk te bedienen, groot en robuust. Dankzij het tegen-gesteld lopende servo-principe kan de FORTERO® gemakkelijk worden geopend en gesloten. Zijn slanke design en zijn afmetingen overtuigen: de FORTERO® is ideaal voor grote terrassen. Voor de bevestiging zijn diverse voeten en grondpijpen als vaste verankering beschikbaar. Dankzij zijn stabiele constructie is de FORTERO® bestand tegen wind aan open water of in de bergen.



Toscane, Italië

**Materiaal en techniek**

- Frame:** 8-delig uit aluminium alu natuur, 100% roestvrij, schroeven en nietjes uit edelstaal, met tweedelig geprofileerde mast 55 x 2.5 mm, tegengesteld openingsprincipe voor gemakkelijk openen.
- Framemateriaal:** natuurlijk geanodiseerd
- Framevorm:** rond, rechthoekig of vierkant
- Parasolbekleding:** zelfspannend door flexibele uiteinden van de baleinen  
 stofklasse 5 (100% polyacryl ca. 300 g/m<sup>2</sup>)  
 stofklasse 4 (100% polyester ca. 250 g/m<sup>2</sup>)  
 stofklasse 2 (100% polyester ca. 220 g/m<sup>2</sup>)
- Volant:** alleen zonder verkrijgbaar

- Beschermhoes:** optioneel
- Totale hoogte gesloten:** 295–345 cm
- Hoogte open:** 255–270 cm
- Wind:** maximale toegestane windsnelheid open 70 km/h
- UV-bescherming:** afhankelijk van de tint ≥ 98% (gebaseerd op testresultaten van „Swiss Quality Testing Service“)
- Lichtechtheid:** stofklasse 4 en 5 = niveau 7–8
- Waterdruk:** stofklasse 4 = 100 mm waterkolom  
 stofklasse 5 ≥ 300 mm waterkolom (afhankelijk van de tint)

## Assortiment

	Nominale grootte	Zijafstand	Grondvlak	Sluithoogte	Doorgangshoogte	Totale hoogte	Hoogte open	Fundering	Minimumgewicht voor voet	Max. toeg. windsn. open	Bestelnummer Frame alu natuur
	cm	cm	m <sup>2</sup>	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)	
○	∅ 350	325	8.7	125	205	310	260	70×70	90	55 (7)	320 00 350 171
	∅ 400	370	11.3	120	205	330	270	80×80	120	50 (7)	320 00 400 171
□	∅ 300×200	-	6.0	120	205	310	260	70×70	70	60 (7)	320 00 302 171
	∅ 350×250	-	8.8	110	205	335	270	70×70	90	55 (7)	320 00 352 171
□	∅ 250×250	-	6.3	110	205	295	255	70×70	70	70 (8)	320 00 251 171
	∅ 300×300	-	9.0	95	205	315	260	70×70	90	60 (7)	320 00 301 171
	∅ 350×350	-	12.3	85	205	345	270	80×80	120	50 (7)	320 00 351 171



<sup>9</sup>8-delig

De opgegeven maten zijn gecalculeerde gemiddelde waarden en kunnen op het product licht afwijken. (± 2% ± 5 cm).


De hoogtematen zijn gebaseerd op de bodemhuls M4. Bij de betonvoet-variaties wijken deze plus 11.5 – 15.5 cm af.

De maximaal toegestane windsnelheden volgens tabel vragen om een permanente bodemverankering.


Bij meerdere parasols dient een minimale afstand van 20 cm tussen twee parasols en naar muren toe te worden aangehouden.

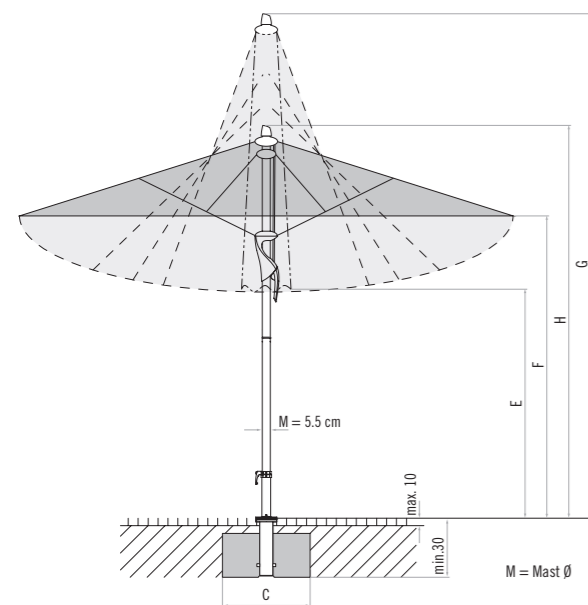

8-delig



8-delig



8-delig

Losse deklaag max. 10 cm, betondikte min. 30 cm  
(let op de vorstdiepte), waterafvloeiing

## Accessoires

	Bestelnummer
<b>Bevestiging Z (staander Z absoluut noodzakelijk)</b>	
1. Betonvoet Z, 70 kg, ∅ 75×9 cm	350 01 109 527
1. Betonvoet Z, 90 kg, ∅ 75×11 cm	350 01 109 523
2. Granietvoet Z, 90 kg, ∅ 73×9 cm, natuursteen	350 01 109 512
3. Staalvoet Z, 40 kg, 58.5×58.5×2 cm, staal verzinkt	350 01 100 210
Verzwaringsplaat 30 kg, 57.5×57.5×1.7 cm, staal verzinkt	350 01 100 310
4. Staander Z, ∅ 48/55 mm, staal verzinkt	350 01 201 210
4. Staander Z, ∅ 48/55 mm, edelstaal 1.4301/304	350 01 201 300

<b><sup>3</sup>Voet met rollen Z of M4 (staander buis Z of M4 absoluut noodzakelijk)</b>	
5. Voet met rollen Z, 90 kg, 80×80×12.5, decor gegoten beton	350 01 102 800
Frame voor voet met rollen M4, 150 kg, 80×80×14, staal verzinkt	350 01 103 000
Gewichtenset decor gegoten beton, 4 stuks 25101104500 (ca. 125 kg) bij 350 01 103 000	350 01 103 100

<b><sup>3</sup>Voet met rollen (set gewichten absoluut noodzakelijk)</b>	
6. <sup>1</sup> Frame voor voet met rollen 100 kg, 74×74×17 cm, kunststofkap antraciet, met staander ∅ 48/55 mm, edelstaal 1.4301/304 (Frame ca. 30 kg)	350 01 102 500
<sup>1</sup> Set gewichten, 4 stuks 35001105400, beton, bij voet met rollen 100 kg (Set gewichten ca. 70 kg)	350 01 103 500
7. <sup>1</sup> Beschermhoes voor voet van 100 kg	350 01 602 500

<b>Bevestiging M4 (staander M4 absoluut noodzakelijk)</b>	
8. Voet M4, 120 kg (voor 8 platen 40×40×4 cm) 91×91×11.5 – 15.5 cm, staal verzinkt (justeer- en nivelleerbaar) (prijs zonder platen)	350 01 108 235
9. Afdekking bij voet M4, 88×88×5 cm, aluminium geborsteld (imitatie)	350 01 100 400
Set rollen bij voet M4 (tot max. 240 kg), ∅ 5 cm, H = 5.5 cm, staal verzinkt	350 01 100 500
10. <sup>3</sup> Granieten voet M4, 120 kg, 90×90×17 cm, natuursteen, met rollen	350 01 109 470
11. Bodemhuls M4, staal verzinkt	350 01 226 510
12. Montageplaat M4/M8, 30×30×1.5 cm, staal verzinkt	350 01 226 921
13. Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 50 – 149 mm, staal verzinkt	350 01 226 932
14. Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 150 – 350 mm, staal verzinkt	350 01 226 930
Montageplaat M4 voor isolatievloeren, opbouwhoogte op maat, edelstaal 1.4301/304	350 01 229 730
15. Muurconsole M4, afstand 480 mm, staal verzinkt	350 01 229 405
16. Muurconsole M4, afstand 100 mm, staal verzinkt	350 01 229 410
17. Staander M4, ∅ 48/55 mm, staal verzinkt	350 01 200 035

<b>Platen bij voet M4</b>	
Platenset, 8 stuks, 40×40×4 cm, (ca. 110 kg), beton	350 01 226 908
Platenset, 8 stuks, 40×40×4 cm, (ca. 115 kg), 4 stuk beton, 4 stuk met granietlook	350 01 226 909

<b>Beschermhoes van gecoat polyesterweefsel</b>	
18. Beschermhoes met staaf en ritssluiting	350 01 609 975

<b>Diversen</b>	
19. Bistrotafel (zilvergrijs)	350 01 900 100
20. Osyrion 8 acculicht voor stok ∅ 48 – 68 mm incl. Laadapparaat met eurostekker (typ c), incl. 1 accu	350 01 557 960
Reserve-accu, 3.7 V, 4800 mAh (zu Osyrion 8)	350 01 557 970
21. <sup>1</sup> Transporteur voor beton voeten 120 kg, 180 kg, 240 kg, 430 kg en 620 kg	350 01 909 000

<sup>1</sup>zolang voorradig

<sup>3</sup>enkel geschikt voor gladde, voegloze oppervlakbedekkingen

