

FORTINO® Sterk tegen wind



Toepassingsgebieden



Bevestigingsvormen



Majorca



El Paradiso, St. Moritz



Restaurant Château Gütsch, Luzern

In de lounge of aan de bar: De kleine FORTINO® staat daar, waar schaduw gewenst is. Dankzij zijn formaat wisselt hij vaker van plaats dan een wisselbeker van eigenaar. Voor bedieningsgemak zorgt het tegengesteld lopende servo-principe: gewoon de spanhendel omlaag trekken en in de schuif hangen. Het frame is van natuurlijk geëloxeerd aluminium met een tweedelig geprofileerde mast. De FORTINO® beschikt over een stabiele constructie, is bestand tegen wind en kan in diverse voeten of in een grondpijp worden bevestigd.



Toscane, Italië

Materiaal en techniek

Frame: 8-delig uit aluminium alu natuur, 100% roestvrij, schroeven en nietjes uit edelstaal, met tweedelig geprofileerde mast 38.4 x 2 mm, tegengesteld openingsprincipe voor gemakkelijk openen.

Framemateriaal: natuurlijk geanodiseerd

Framevorm: rond of vierkant

Parasolbekleding: zelfspannend door flexibele uiteinden van de baleinen
stofklasse 5 (100% polyacryl ca. 300 g/m²)
stofklasse 4 (100% polyester ca. 250 g/m²)
stofklasse 2 (100% polyester ca. 220 g/m²)

Volant: alleen zonder verkrijgbaar

Beschermhoes: optioneel

Totale hoogte gesloten: 280–305 cm

Hoogte open: 245–265 cm

Wind: maximale toegestane windsnelheid open 80 km/h

UV-bescherming: afhankelijk van de tint ≥ 98% (gebaseerd op testresultaten van „Swiss Quality Testing Service“)

Lichtechtheid: stofklasse 4 en 5 = niveau 7–8

Waterdruk: stofklasse 4 = 100 mm waterkolom
stofklasse 5 ≥ 300 mm waterkolom (afhankelijk van de tint)

Assortiment

	Nominale grootte	Zijafstand	Grondvlak	Sluithoogte	Doorgangshoogte	Totale hoogte	Hoogte open	Fundering	Minimumgewicht voor voet	Max. toeg. windsn. open	Bestelnummer Frame alu natuur
	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)	
	A	AS	B	E	F	G	H	C			
○	∅ 250	230	4.4	155	205	290	260	60×60	55	80 (9)	310 00 250 171
	∅ 300	275	6.4	140	205	305	265	70×70	70	60 (7)	310 00 300 171
□	200×200	-	4.0	130	205	280	245	60×60	55	70 (8)	310 00 201 171
	240×240	-	5.8	115	205	295	250	70×70	70	60 (7)	310 00 241 171


⁹8-delig

De opgegeven maten zijn gecalculerde gemiddelde waarden en kunnen op het product licht afwijken. (± 2% ± 5 cm).

De hoogtematen zijn gebaseerd op de bodemhuls BT. Bij de betonvoet-variaties wijken deze onbeduidend af. Behalve bij de stalen voet min 5 cm.

De maximaal toegestane windsnelheden volgens tabel vragen om een permanente bodemverankering.

Bij meerdere parasols dient een minimale afstand van 20 cm tussen twee parasols en naar muren toe te worden aangehouden.

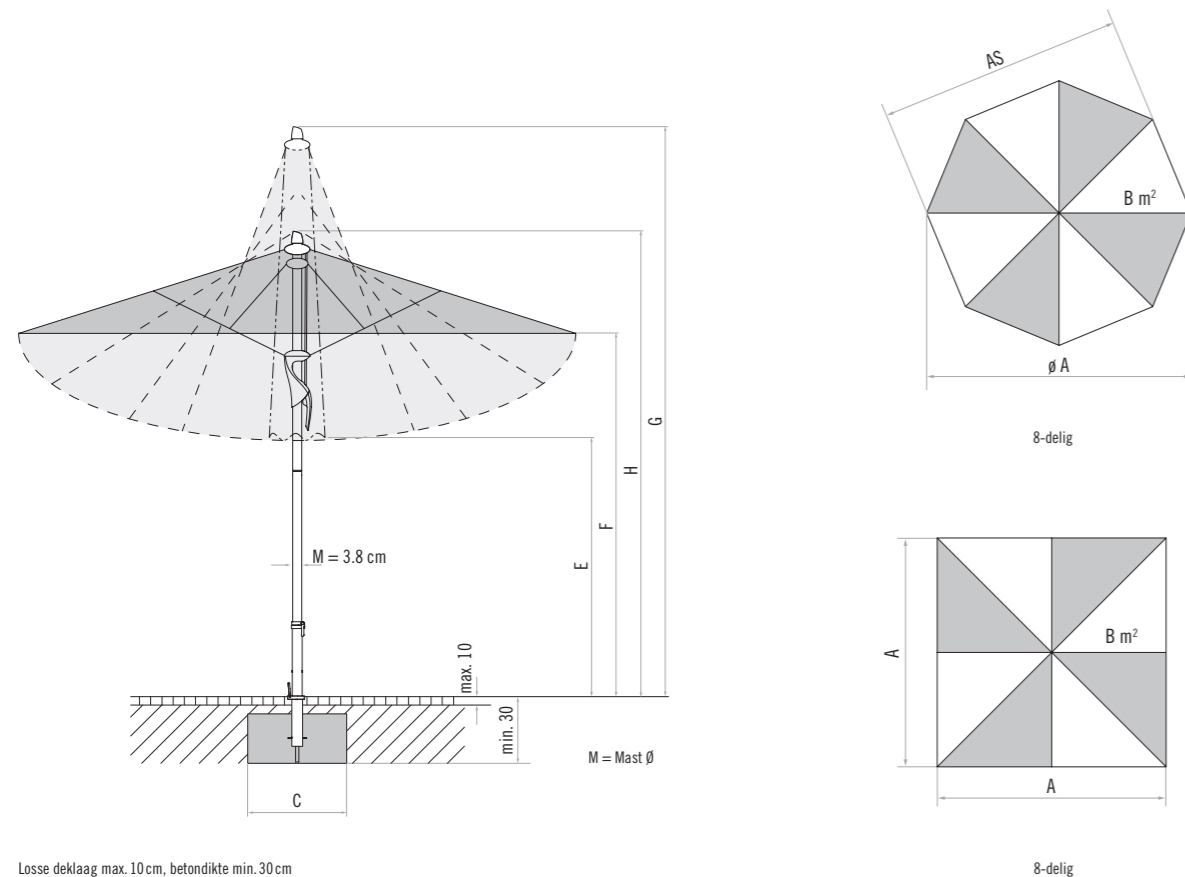

Losse deklaag max. 10 cm, betondikte min. 30 cm
(let op de vorstdiepte), waterafvoeiing

Accessoires

	Bestelnummer
Bevestiging Z (staander Z absoluut noodzakelijk)	
1. Betonvoet Z, 55 kg, ∅ 60×11 cm	350 01 109 528
1. Betonvoet Z, 70 kg, ∅ 75×9 cm	350 01 109 527
2. ³ Grانيتvoet Z, 55 kg, 55×55×9 cm, natuursteen, met rollen en uittrekbare handgreep	350 01 109 440
3. Staalvoet Z, 40 kg, 58.5×58.5×2 cm, staal verzinkt	350 01 100 210
Verzwaringsplaat 30 kg, 57.5×57.5×1.7 cm, staal verzinkt	350 01 100 310
4. Muurconsole Z, 180 mm, staal verzinkt	350 01 205 000
5. Staander Z, ∅ 35/38 – 39 mm, staal verzinkt	350 01 201 010
5. Staander Z, ∅ 35/38 – 39 mm, edelstaal 1.4301/304	350 01 201 100
³Voet met rollen Z (staander Z absoluut noodzakelijk)	
6. Voet met rollen Z, 55 kg, 65×65×11 cm, decor gegoten beton	350 01 102 900
6. Voet met rollen Z, 90 kg, 80×80×12.5 cm, decor gegoten beton	350 01 102 800
³Voet met rollen (set gewichten absoluut noodzakelijk)	
7. Frame voor voet met rollen 60 kg, ∅ 61×12 cm, anthracite, met staander ∅ 35/38 – 39 mm, aluminium gepolijst (Frame ca. 17 kg)	350 01 102 400
Set gewichten, 4 stuks 35001105400, beton, bij voet met rollen 60 kg (Set gewichten ca. 43 kg)	350 01 103 400
Beschermhoes voor voet van 60 kg	350 01 602 400
Bevestiging BT (overgangsbuis BT absoluut noodzakelijk)	
8. Bodemhuls BT, staal verzinkt	350 01 206 100
9. Overgangsbuis BT, ∅ 35/38 – 39 mm, staal verzinkt	350 01 206 210
Beschermhoes van gecoat polyesterweefsel	
10. Beschermhoes met staaf en ritsluiting	350 01 609 971
10 stuks, beschermhoes met staaf en ritsluiting	350 01 609 973

³enkel geschikt voor gladde, voegloze oppervlakbedekkingen

