


### Bevestiging Z (staander Z absoluut noodzakelijk)



Betonvoet Z  
30 kg / 40 kg / 55 kg / 70 kg

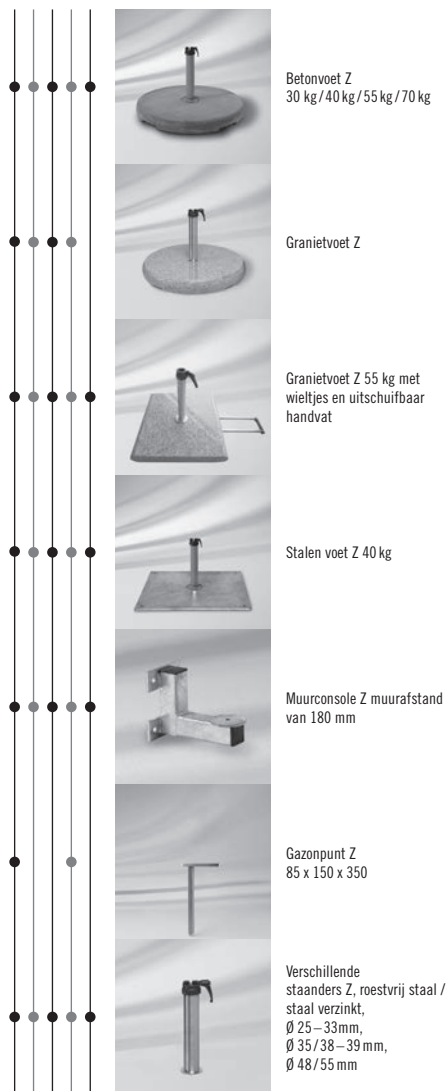

Granietvoet Z



Granietvoet Z 55 kg met  
wieltjes en uitschuifbaar  
handvat



Stalen voet Z 40 kg



Muurconsole Z muurafstand  
van 180 mm



Gazonpunt Z  
85 x 150 x 350



Verskillende  
staanders Z, roestvrij staal /  
staal verzinkt,  
Ø 25 – 33mm,  
Ø 35 / 38 – 39 mm,  
Ø 48 / 55 mm

### Voet met rollen (set gewichten absoluut noodzakelijk)




Voet met rollen,  
vierkant, 45 kg



Voet met rollen,  
rond, 60 kg

### Bevestiging PX Ø 48/55 mm (overgangsbuis PX absoluut noodzakelijk)

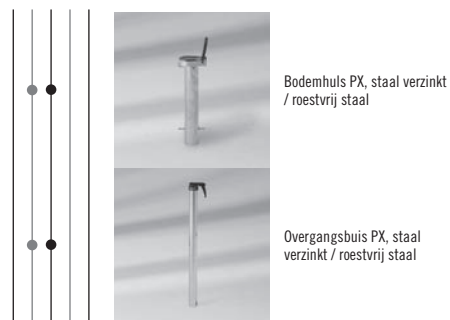

Bodemhuls PX, staal verzinkt  
/ roestvrij staal



Overgangsbuis PX, staal  
verzinkt / roestvrij staal

### Bevestiging BT Ø 35/38-39 mm (overgangsbuis BT absoluut noodzakelijk)



Bodemhuls BT,  
staal verzinkt



Overgangsbuis BT,  
staal verzinkt

### Bevestiging ST Ø 25-33 mm (overgangsbuis ST absoluut noodzakelijk)



Bodemhuls ST,  
staal verzinkt



Overgangsbuis ST,  
staal verzinkt

### Bevestiging diverse




Bevestiging U  
voor tafelblad

### Beschermhoes van gecoat polyesterweefsel



Beschermhoes /  
Beschermhoes met  
staaf en ritsluiting

### Diversen

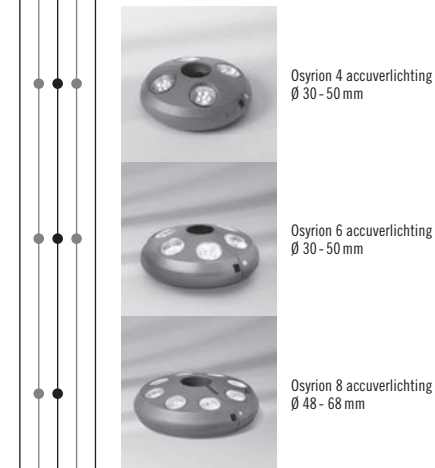

Osyion 4 accuverlichting  
Ø 30 - 50 mm



Osyion 6 accuverlichting  
Ø 30 - 50 mm



Osyion 8 accuverlichting  
Ø 48 - 68 mm

### Bevestiging Z (staander Z absoluut noodzakelijk)



Voet met rollen Z,  
55 kg/90 kg



Betonvoet Z  
70 kg/90 kg



Granietvoet Z, 90 kg



Stalen voet Z 40 kg



Staander Z, roestvrij  
staal/ staal verzinkt,  
Ø 48/55 mm



Staander Z, P+, roestvrij  
staal/ staal verzinkt

### Bevestiging M4, M8, M16

(Staander of opstelscharnier absoluut noodzakelijk)



Voet M4,  
120 kg, 180 kg, 240 kg,  
staal verzinkt



Afdekking bij voet M4



Granieten voet M4, 120 kg,  
natuursteen met rollen



Bodenhuls M4, staal verzinkt



Montageplaat M4, M8, staal  
verzinkt



Montageplaat M4,  
speciaal, voor opbouwhoogte  
50 – 149 mm, staal verzinkt



Montageplaat M4,  
speciaal, voor opbouwhoogte  
150 – 350 mm, staal verzinkt



Muurconsole M4 muur-  
afstand van 100 mm



Muurconsole M4 muur-  
afstand van 480 mm



Verschillende  
staanders M4, staal verzinkt



Staander P+ voor FORTELLO®  
/ LED en PENDALEX® P+

### Voet met rollen

(set gewichten absoluut noodzakelijk)



Voet met rollen,  
vierkant, 100 kg



Voet met rollen M4,  
150 kg




Voet met rollen,  
rond, 150 kg

### Bevestiging PX Ø 48/55 mm (overgangsbuis PX absoluut noodzakelijk)



Bodenhuls PX, staal verzinkt  
/ roestvrij staal



Overgangsbuis PX,  
staal verzinkt /  
roestvrij staal



Overgangsbuis PX, P+,  
staal verzinkt /  
roestvrij staal

### Beschermhoes van gecoat polyesterweefsel



Beschermhoes met  
staaf en ritssluiting

### Diversen



Osyrion 4  
accuverlichting  
Ø 30 - 50 mm



Osyrion 6  
accuverlichting  
Ø 30 - 50 mm



Osyrion 8  
accuverlichting  
Ø 48 - 68 mm



Bistrotafel  
Ø 48/55 mm



Transporteur voor  
betonvoeten

## Bevestiging M4, M8, M16

(Staaner of opstelscharnier absoluut noodzakelijk)



Voet M4, M8, M16,  
 430 kg, staal verzinkt  
 (justeer- en nivelleerbaar)



Voet M4, M8, M16,  
 620 kg, staal verzinkt  
 (justeer- en nivelleerbaar)



Voet M4,  
 120 kg, 180 kg, 240 kg,  
 staal verzinkt



Afdekking bij voet M4



Bodemhuls M8,  
 Bodemhuls M16,  
 acciaio zincato



Bodemhuls M4,  
 staal verzinkt



Montageplaat M4, M8,  
 Montageplaat M16,  
 staal verzinkt



Montageplaat M4,  
 Montageplaat M8,  
 Montageplaat M16,  
 speciaal, voor opbouwhoogte  
 50 – 149 mm, staal verzinkt



Montageplaat M4,  
 Montageplaat M8,  
 Montageplaat M16,  
 speciaal, voor opbouwhoogte  
 150 – 350 mm, staal verzinkt



Muurconsole M4 muur-  
 afstand van 100 mm



Muurconsole M4 muur-  
 afstand van 480 mm



Staaner M4  
 voor AMBIENTE®,  
 staal verzinkt



Staaner M4  
 voor CASTELLO®,  
 staal verzinkt



Staaner M4 voor PzS, PzN,  
 staal verzinkt



Opstelscharnier  
 M8 voor PzS, PzN, M16 voor  
 PzR, staal verzinkt

### Bevestiging diverse



Bodemhuls voor  
 AMBIENTE®, 210° draaibaar  
 staal verzinkt

### Beschermhoes van gecoat polyesterweefsel



Beschermhoes met  
 staaf en ritssluiting

### Regengoot en zijwand

(alleen geschikt voor vierkante en rechthoekige parasols)



Regengoot



Zijwand

### Verlichting en Verwarming



Verlichting  
 voor CASTELLO®




Straalkacheleenheid  
 max. 4 stuks per scherm  
 1500 W



Elektro-kit  
 voor CASTELLO®



LED  
 voor PALAZZO®



Besturing Pz14  
 voor PALAZZO®

### Diversen



Afstandsbediening  
 3-kanaals  
 Afstandsbediening  
 7-kanaals



Besturingskast,  
 motoraandrijving,  
 sleutelschakelaar,  
 windbeveiliging  
 voor AMBIENTE®



Afstandsbediening  
 sleutelschakelaar  
 voor AMBIENTE®



Transporteur voor  
 beton voeten



Botsbeveiliging voor  
 schermmast, grijs